

算力“洲”到 本地算力

LOCAL COMPUTING POWER

创沙洲OPC盒子模型调用配置指南

TeleAgent / WorkBuddy / Codex 三端接入教程

START 

文档版本：v1.0

日期：2026-07-29



前提条件

要调用创沙洲OPC盒子中部署的模型，您的设备必须连接到创沙洲的局域网，即连接名为"创沙成洲"的 WiFi 网络。只有在同一局域网内，才能访问 OPC 盒子的 API 服务地址（`http://api.local.ai:30080/v1`）。请确保在配置和使用前已连接该网络。

Part One

一、概述

本文档指导如何将"创沙洲OPC盒子"中部署的 AI 模型接入三个常用工具：TeleAgent、WorkBuddy 和 Codex。三个工具均通过 OpenAI 兼容协议接入，使用相同的 API 地址、API 密钥和模型名称，仅配置界面和操作步骤有所不同。

通用配置信息

以下三个参数在所有工具中通用，请提前准备好：

配置项	填写值
API 基础地址	<code>http://api.local.ai:30080/v1</code>
API 密钥	（向管理员获取）
模型名称	<code>Qwen3.6-35B-A3B</code>

二、TeleAgent 配置

TeleAgent（星辰超级智能体）支持通过"自定义提供商"方式接入 OpenAI 兼容的 API。按照以下步骤操作即可完成配置。

TeleAgent 下载地址：
<https://www.teleai.com.cn/product/teleagent>
(进入后选择适配系统进行下载安装)

操作步骤

- 1. 打开 TeleAgent 客户端，点击左下角的齿轮设置图标。
- 2. 在设置窗口左侧菜单中，选择"模型设置"。
- 3. 点击"添加自定义提供商"按钮，弹出配置弹窗。
- 4. 在弹窗中按下方表格填写各项配置信息，然后点击"添加提供商"按钮完成。

配置项明细

配置项	填写值
提供商 ID *	chuangshazhou-0729
显示名称	My Provider（可自定义）
基础 URL *	http://api.local.ai:30080/v1
API 密钥 *	（填入你的 API Key）
模型 ID *	Qwen3.6-35B-A3B
模型名称 *	Qwen3.6-35B-A3B

配置界面参考



图1 TeleAgent 添加自定义提供商界面

说明：

TeleAgent（星辰超级智能体）支持通过"自定义提供商"方式接入 OpenAI 兼容的 API。按照以下步骤操作即可完成配置。

三、WorkBuddy 配置

WorkBuddy 通过"模型管理"功能接入自定义 API。按照以下步骤操作即可完成配置。

操作步骤

- 1. 打开 WorkBuddy，进入"系统设置"。
- 2. 在左侧设置菜单中选择"模型"选项。
- 3. 点击右上角"+ 添加模型"按钮，在弹出的"编辑模型"窗口中填写配置。
- 4. 按下方表格填写各项信息，并根据需要勾选高级配置项，然后点击"保存"。

配置项明细

配置项	填写值
提供商	自定义 / Custom
接口地址	http://api.local.ai:30080/v1
API Key	(填入你的 API Key)
模型名称	Qwen3.6-35B-A3B

高级配置项勾选建议

- 工具调用—— 建议勾选，支持工具调用能力
- 思考模式—— 建议勾选，模型支持思考模式
- 允许关闭思考—— 建议勾选，允许在对话中关闭思考
- 图片输入—— 根据实际需求勾选，OPC 盒子模型可能不支持

配置界面参考



图2 WorkBuddy 编辑模型配置界面

说明：

弹窗顶部标注"仅支持 OpenAI 兼容协议 API"。提供商选择"自定义 / Custom"后，依次填写接口地址、API Key 和模型名称。高级配置中"默认思考强度"可选择"自动（使用请求层默认值）"。填写完成后点击右下角黑色"保存"按钮。

四、Codex 配置（通过 CC Switch）

Codex 不能直接在应用内配置自定义 API，需要借助 CC Switch 工具进行路由代理。CC Switch 会拦截 Codex 的 API 请求并转发到创沙洲 OPC 盒子的模型地址。请按照以下 5 个步骤依次完成配置，最后重启 Codex 即可生效。

CC Switch 官方网站：

<https://ccswitch.io/zh/>

（点击“免费下载”跳转至 GitHub 下载页）

GitHub 直接下载：

<https://github.com/farion1231/cc-switch/releases>

（选择对应操作系统的版本进行下载安装）

步骤一：打开 CC Switch，新建供应商配置

打开 CC Switch 应用。在主界面顶部右侧的功能图标栏中，先点击 OpenAI 品牌螺旋图标（图中标注 ①），再点击橙色圆形加号按钮（图中标注 ②）来新建一条供应商配置。

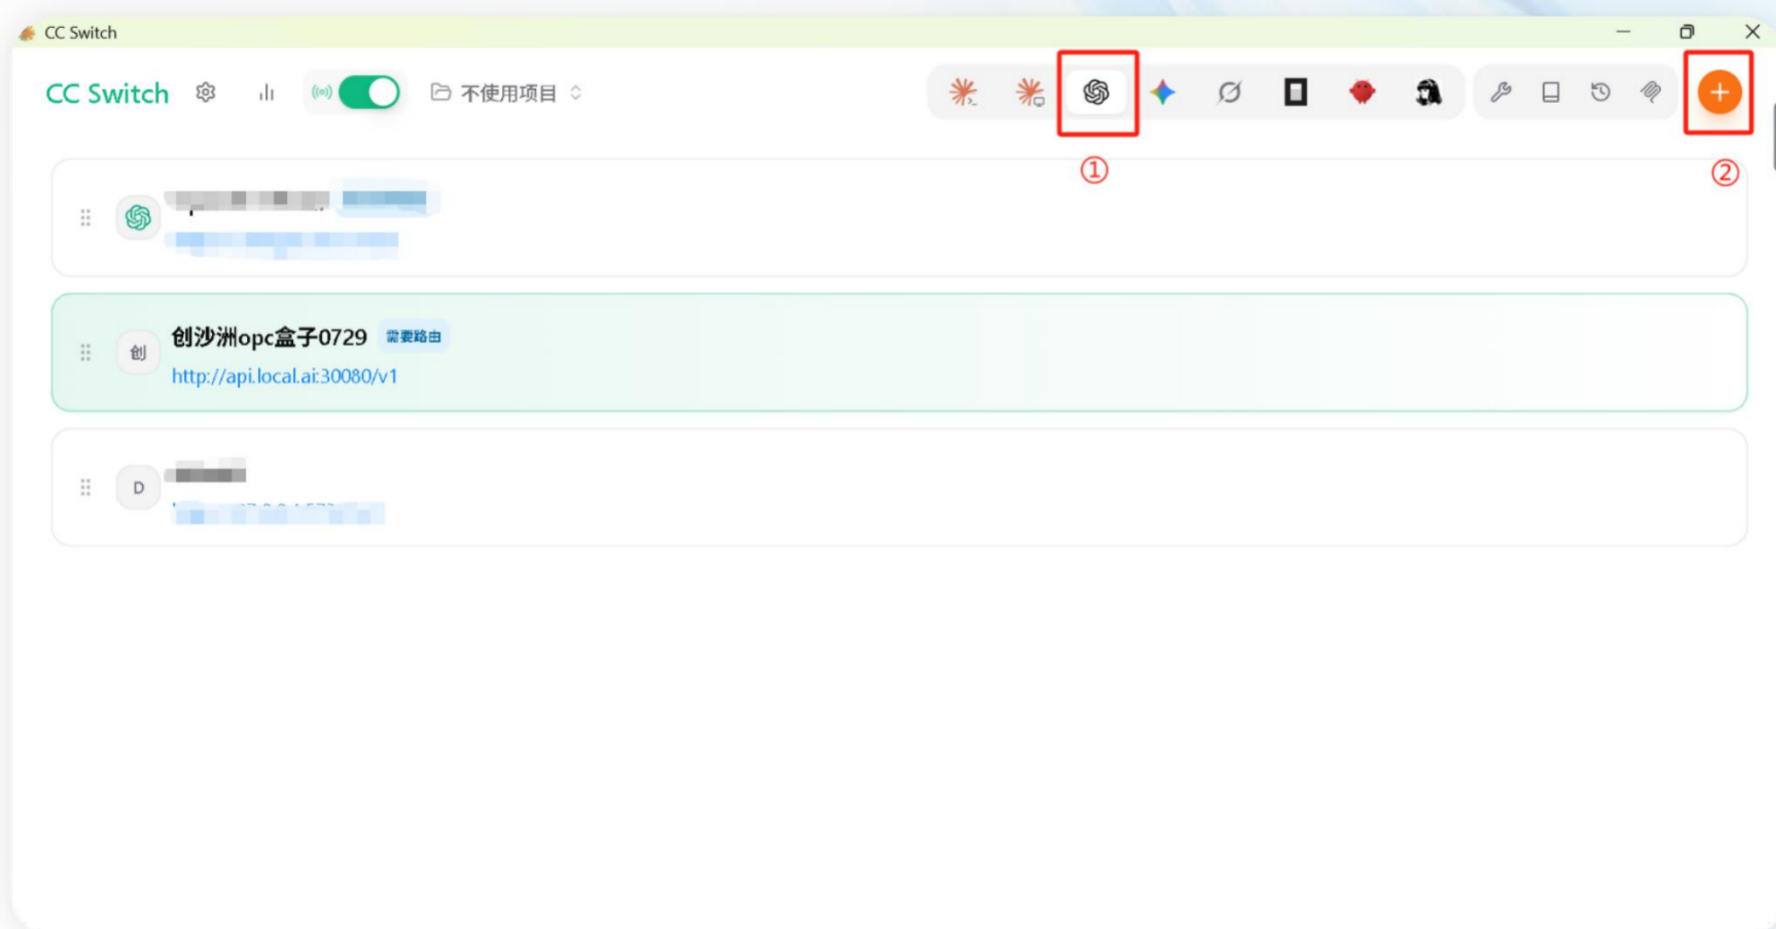


图3 CC Switch 主界面 — 点击图标①新建配置②

步骤 2：选择"自定义配置"供应商

在弹出的"添加新供应商"页面中，确保顶部选项卡选中"Codex 供应商"。在"预设供应商"区域中，找到并点击选中"自定义配置"（蓝色高亮状态）。然后点击右下角蓝色"+ 添加"按钮，进入编辑页面。

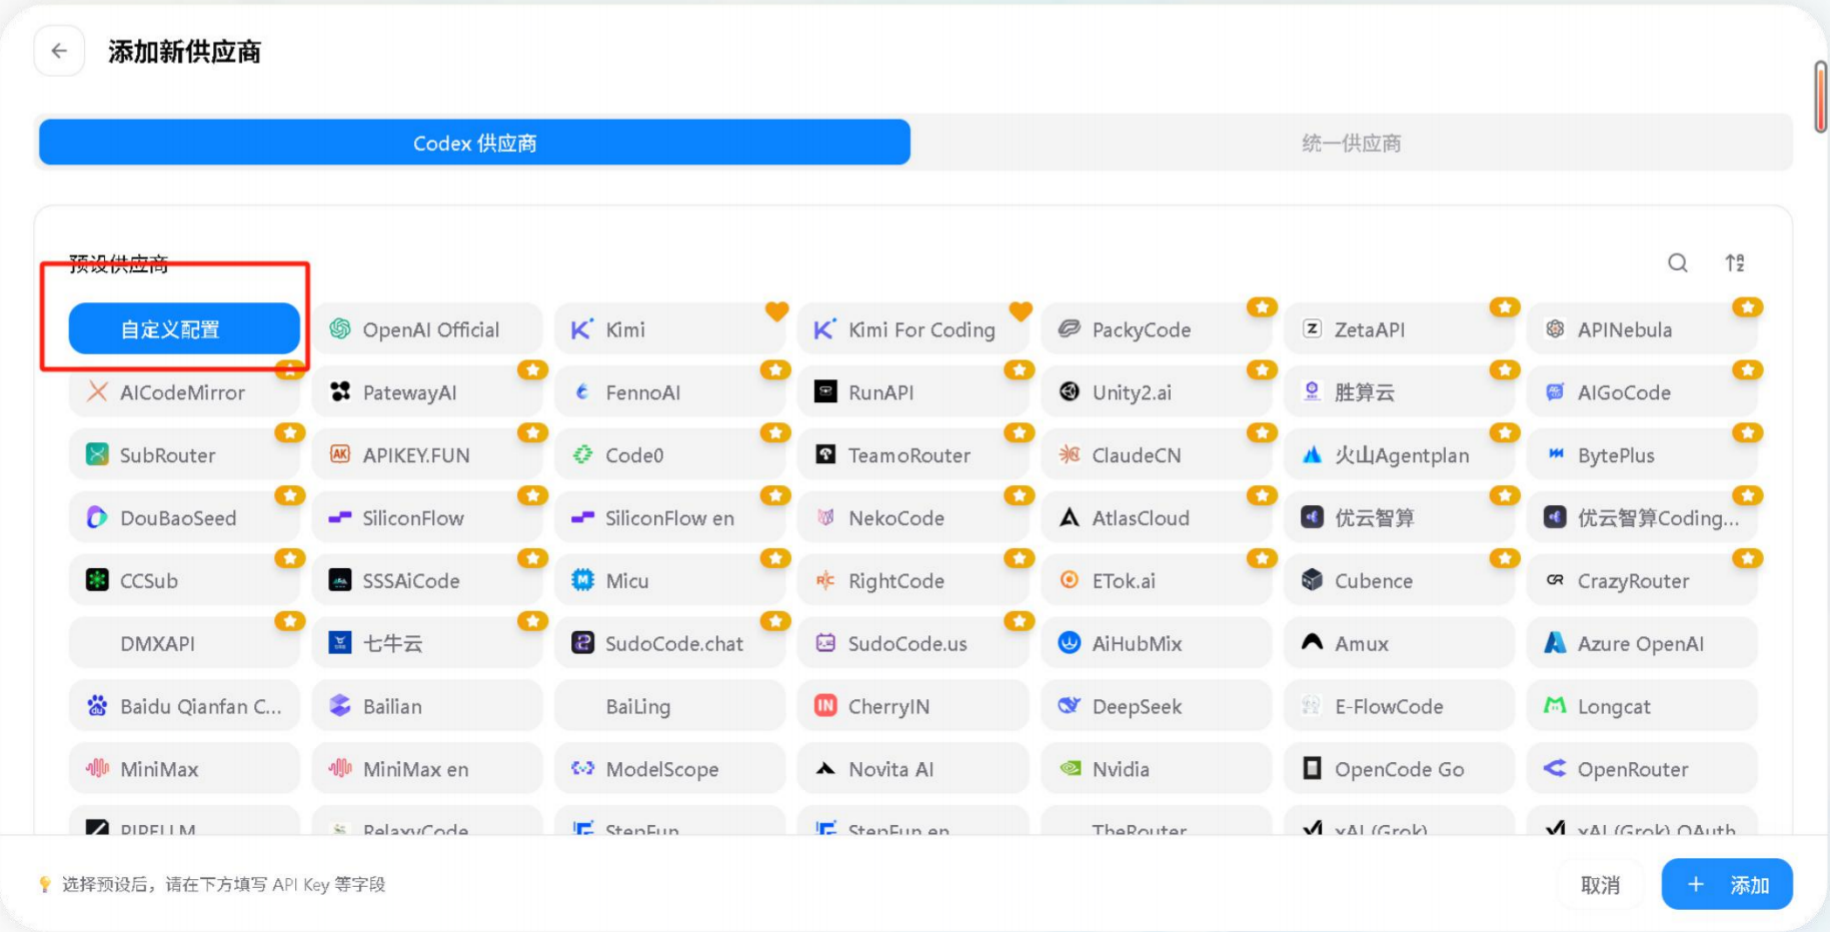


图4 选择"自定义配置"供应商类型

步骤 3：填写供应商信息

在"编辑供应商"页面中，填写以下配置项。注意"API 请求地址"下方的黄色提示：填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址。填写完成后点击右下角"保存"按钮。

配置项	填写值
供应商名称	创沙洲opc盒子
API Key	(填入你的 API Key)
API 请求地址	http://api.local.ai:30080/v1
默认模型	Qwen3.6-35B-A3B

← 编辑供应商

供应商名称

创沙洲opc盒子0729

备注

例如：公司专用账号

官网链接

https://example.com (可选)

API Key

.....

API 请求地址

↔ 完整 URL

http://api.local.ai:30080/v1

填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

默认模型

Qwen3.6-35B-A3B

管理 & 测速

保存

图5 编辑供应商 — 填写基本信息

步骤 4：配置高级选项

保存后重新进入该供应商的编辑页面，展开"高级选项"区域，按以下说明设置：

配置项	填写值
上游格式	Chat Completions（需开启路由）
提示词缓存路由	自动（推荐）
支持思考模式	开启（绿色开关）

说明：

上游格式选择"Chat Completions"是因为创沙洲OPC盒子使用 Chat Completions 协议，需要通过路由转换为 Codex 所需的 Responses API 格式。"支持思考模式"开启后，CC Switch 会自动处理 Qwen 系列模型的思考能力开关。



图6 高级选项 — 上游格式与思考模式配置

步骤 5：开启本地路由

进入 CC Switch 的“设置”页面，点击顶部“路由”标签页，完成以下三项操作：

1. 在“本地路由”区域，开启“在主页面显示本地路由开关”。
2. 开启“路由总开关”，确认状态显示为绿色“运行中”。
3. 在“路由启用”区域，将“Codex”的开关打开（其他应用如 Claude、Gemini 等若不使用保持关闭即可）。

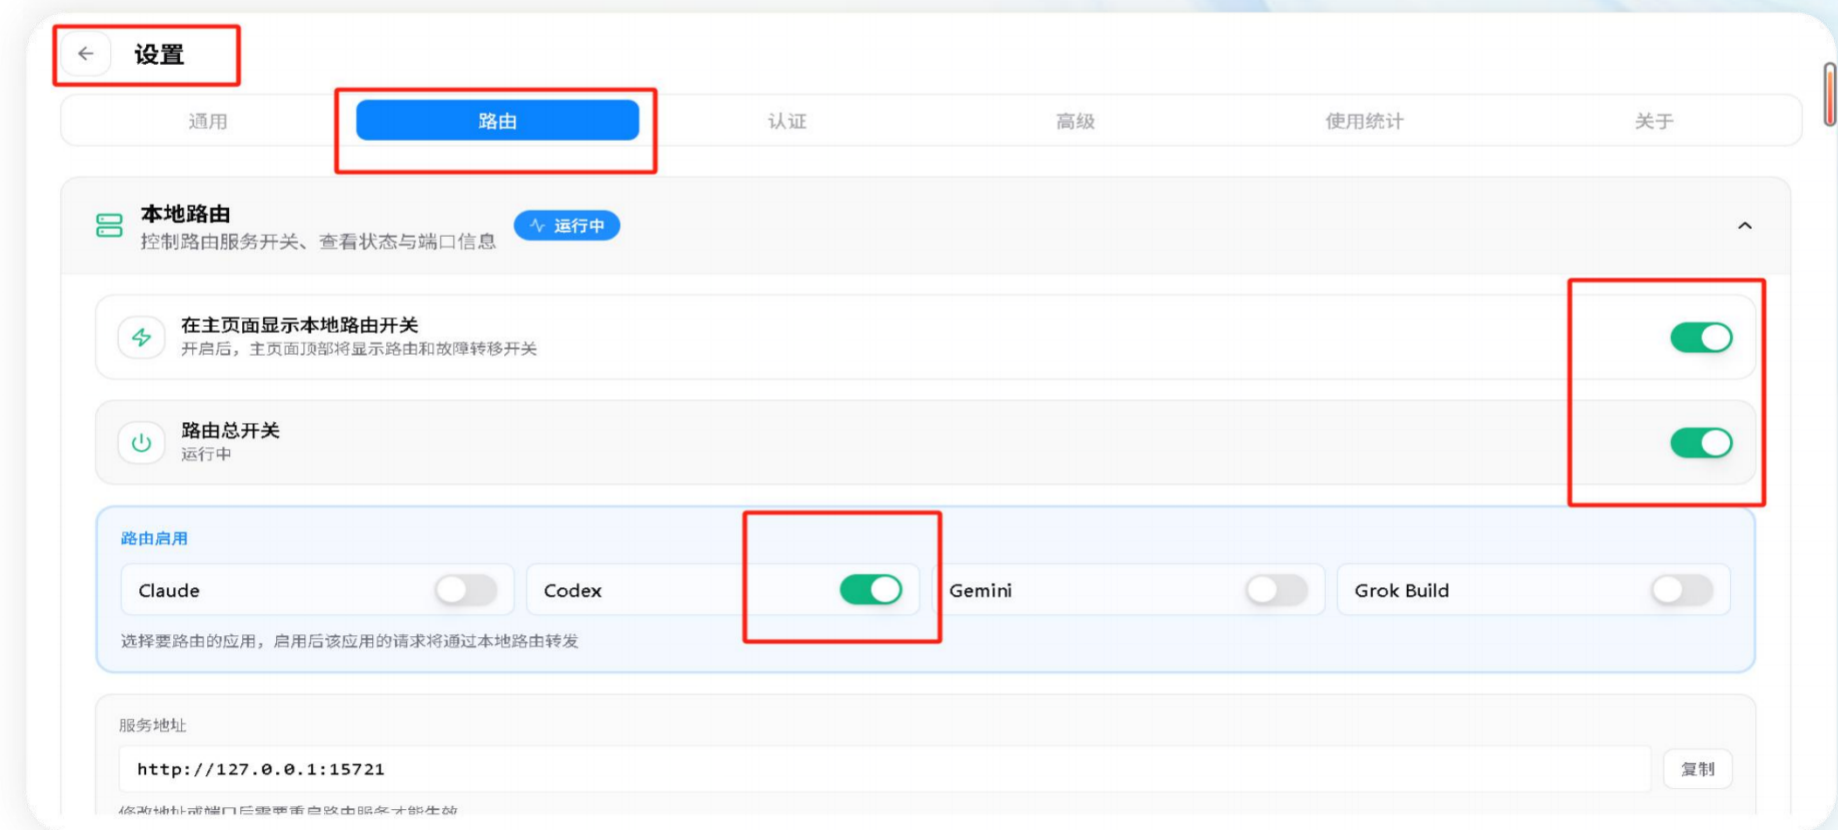


图7 路由设置 — 开启 Codex 路由

步骤 6：重启 Codex

完成以上所有配置后，关闭并重新打开 Codex。此时 Codex 的 API 请求将通过 CC Switch 本地路由转发至创沙洲OPC盒子，即可使用 Qwen3.6-35B-A3B 模型进行编码辅助。

附：三端配置速查表

以下为三个工具的关键配置项汇总，方便快速查阅：

配置项	TeleAgent	WorkBuddy	Codex (CC Switch)
API 地址	http://api.local.ai:30080/v1	http://api.local.ai:30080/v1	http://api.local.ai:30080/v1
API 密钥	API 密钥字段	API Key 字段	API Key 字段
模型名称	Qwen3.6-35B-A3B	Qwen3.6-35B-A3B	Qwen3.6-35B-A3B
提供商/名称	chuangshazhou-0729	自定义 / Custom	创沙洲opc盒子
特殊配置	无需额外配置	勾选工具调用+思考模式	上游格式：Chat Completions 需开启路由
最终操作	点击"添加提供商"	点击"保存"	开启路由 + 重启 Codex